

Мобильный комплекс по раннему обнаружению COVID-19



Обзор решения: Быстро, Бесконтактно, Точно

Персональный контроль


Очень трудоемко, создает длинные очереди с дополнительным шансом заражения здоровых людей



Высокий риск для контролера



Решение от Huawei

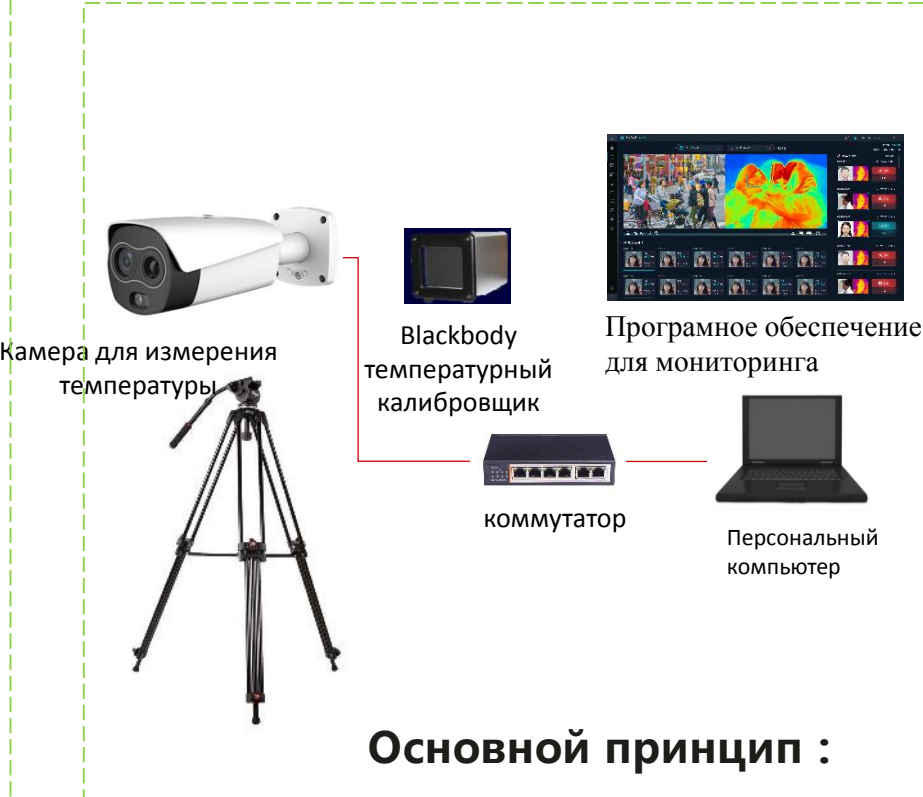

Бесконтактное и Точное измерение температуры

Предлагаемый шаблон

Бесконтактное измерение температуры



Подтверждение мед. работника



Стандартные процедуры при выявлении инцидента



Сценарии использования

Общественные места с высокой проходимостью людей

Аэропорты



ЖД Вокзалы



Магазины и рестораны



Больницы



Автодорожные станции



Морские порты



Школы и Университеты



Офисы и производства



Ключевые преимущества

- ◆ **БЫСТРОЕ** измерение температуры
- ◆ **ОПОВЕЩЕНИЕ** при превышении нормы
- ◆ **Точность** измерения
- ◆ **Простая** адаптация к различным объектам установки

Технические преимущества

Принцип работы


Все объекты имеют тепловое излучение, невидимое для глаз

Радиационное излучение → Тепловая карта


Невидимый тепловой спектр 8-14μm подсвечивается путем наложения



White-Heat

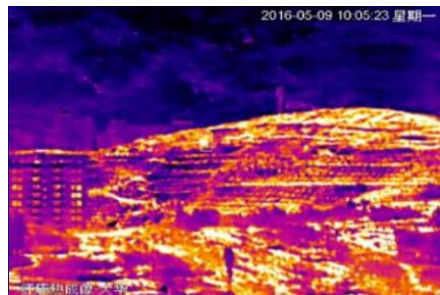

Iron-Red

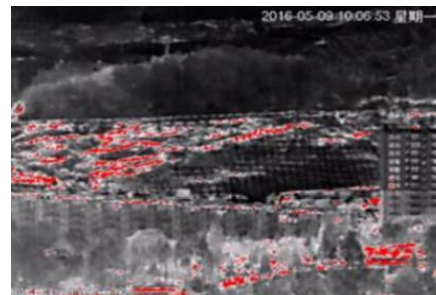

Ice - Fire

Высокая безопасность

Устранение риска
заражения проверяющего

Быстрые ответы

Измерение температуры
в реальном времени.

Точное измерение

Диапазон измерения : 30°C~45°C

Точность : ±1°C , без АЧТ

±0.3°C , с АЧТ

Ключевые особенности

Точность

$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ (С калибратором температуры)

Эффективность

Быстрое сканирование больших зон на расстоянии

Безопасность

Автоматическое сканирование потока людей, экономия времени проверки, снижение количества проверяющих, снижения риска заражения проверяющего состава

Адаптированность

Адаптирован для входов и выходов любых типов: транспорт, предприятия, медицинские учреждения и т.д.

Спецификация комплекса

Модель	IPC6021-TH13-S
Внешний вид	 + 
Тип Сенсора	Неохлаждаемый VOx инфракрасный детектор, работающий в фокальной плоскости
Разрешение детектора	400×300
Спектральный диапазон	8мкм ~ 14мкм
Фокусное расстояние тепловизионного объектива	13мм
Угол зрения (тепловизионная линза)	Горизонтальный : 30°x Вертикальный : 22.6°
Минимальная дистанция обнаружения	2.0м
Тип сенсора для сканирующей линзы	1/2.8”CMOS,1080P
Диапазон измерения температуры	30°C ~ 45°C
Ошибка измерения температуры	±0.3°C С калибратором температуры

Желаем здоровья, Ваш Huawei!



Для проработки стоимости и конфигурации оборудования, просим обратиться к авторизованным партнерам и дистрибьюторам.

